


ClimaRad MiniBox

Für die Absaugung in sogenannten „Feuchträumen“ wurde die ClimaRad MiniBox entwickelt. Diese Ergänzung zur ClimaRad-Lüftungsanlage (WTW) hat mehrere Anschlüsse, um die Lüftung u.a. im Badezimmer, der Küche und der Toilette anzuschließen. Die ClimaRad MiniBox ist energiesparsam und die kleinste derzeit erhältliche Absaugbox. Die Absaugbox verfügt über automatische Steuerung nach Feuchtigkeit, CO₂-Steuerung und zusätzlich Zeitsteuerung, wenn diese an die ClimaRad-Lüftungsanlage angeschlossen ist. Diese WTW-Anlage im Wohnzimmer und die ClimaRad MiniBox arbeiten drahtlos zusammen.

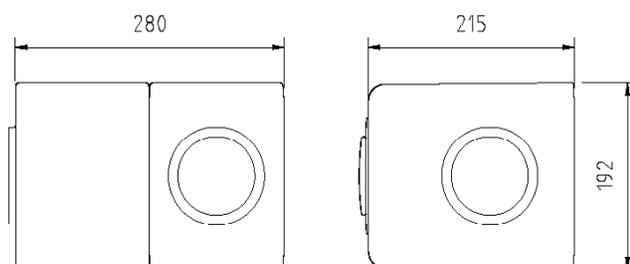

ClimaRad MiniBox

Abmessungen:	280x192x215 mm (BxHxT)
Anschluss Saugseite:	5 x Ø 100 mm
Anschluss Druckseite:	1 x Ø 100 mm
Lüftungsdurchsatz (max. bei 50 Pa):	175 m ³ /h
Sensoren:	RV, RF (verbrauchsgesteuert)
Angeschlossene Leistung:	25 W (230 VAC/50Hz)
Elektrische Schutzklasse:	Klasse I
Spezifische Eingangsleistung (SPI):	0,08 W/(m ³ /h)
Standby Verbrauch:	1 W
Zubehörteile (optional):	4-Positionsschalter, CO ₂ -Sensor (RF)
Energielabel:	B
Gewicht:	3,6 kg

Schalldaten

Kapazität	Schallniveau
[m ³ /h]	[dB(A)]
50	16
75	24
125	37
175	44

* LpA (Abstrahlung der Box auf 1 Meter)

Druck-/Volumendurchsatzdiagramm*

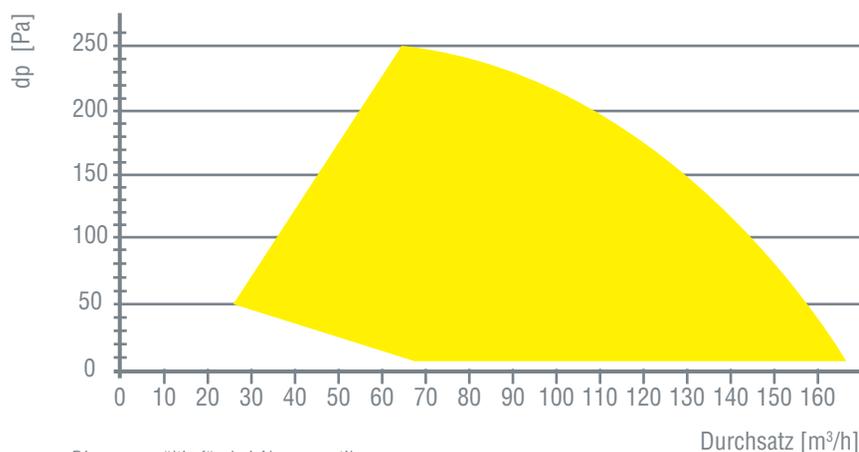


Diagramm gültig für drei Absaugventile

Zubehörteile (optional)



ClimaRad externe CO₂-Sensor (RF)

Der CO₂-Sensor kann optional in Kombination mit dem ClimaRad Fan, der MiniBox oder MaxiBox eingesetzt werden. Durch Anschließen eines CO₂-Sensors an die ClimaRad Lüftungslösung wird bedarfsgesteuert, auf Basis des gemessenen CO₂-Gehalts gelüftet.



ClimaRad 4-Positionsschalter (RF)

Mit dem drahtlosen 4-Positionsschalter kann die ClimaRad MiniBox manuell bedient werden:

- 1: niedrig
- 2: mittel
- 3: hoch
- Auto: automatisch

ClimaRad®

ClimaRad BV

Lübeckstraat 25
7575 EE Oldenzaal
Niederlande

Tel. +31 (0) 541 358 130
e-mail: info@climarad.com
www.climarad.de

Sehen Sie sich die [ClimaRad Solutions](#)
für die Sektoren Wohnen, Arbeiten und Pflege an.